

TP-3180

AP-ASM-TR for ActivPanel using AP-WALLMNT-2 with BB400

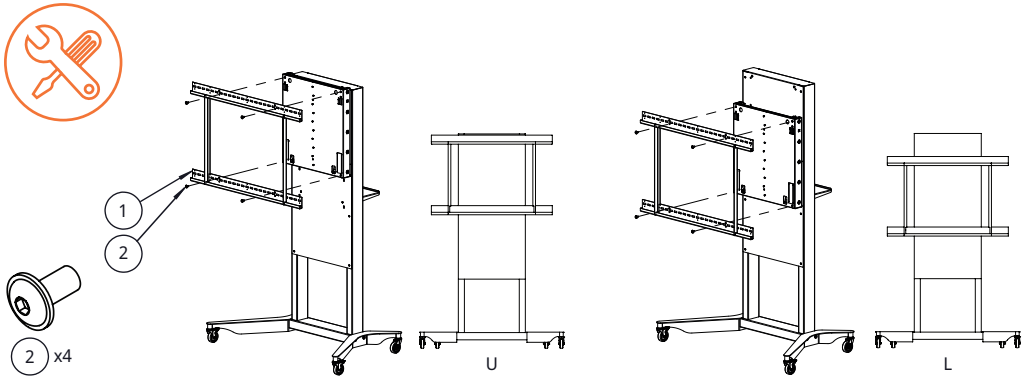

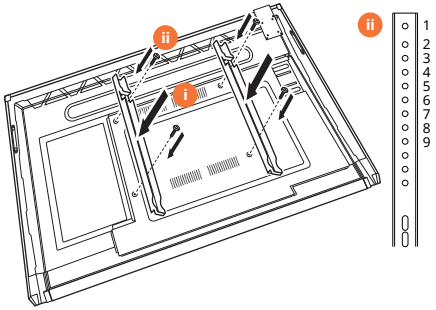

		Recommended maximum height			Lowest system height		
	VESA			mm / " (±5mm/0.2")			mm / " (±5mm/0.2")
AP9-A65	600 x 400	4	L	1760 / 69.3"	9	L	1645 / 64.8"
AP9-A75	800 x 400	8	L	1731 / 68.1"	9	L	1708 / 67.2"
AP9-A86	800 x 600	1	L	1868 / 73.5"	1	L	1868 / 73.5"
AP9-B65	600 x 400	3	L	1772 / 69.8"	9	L	1634 / 64.3"
AP9-B75	800 x 400	4	U	1954 / 76.9"	5	L	1711 / 67.4"
AP9-B86	800 x 600	1	L	1877 / 73.9"	1	L	1877 / 73.9"
APLX-65	600 x 400	3	L	1764 / 69.4"	9	L	1626 / 64.0"
APLX-75	800 x 400	3	L	1833 / 72.2"	9	L	1695 / 66.7"
APLX-86	800 x 600	1	L	1855 / 73.0"	1	L	1855 / 73.0"
AP10-A86 ①	800 x 600	1	L	1920 / 75.6"	1	L	1920 / 75.6"
AP10-B65 ①	600 x 400	8	U	1958 / 77.1"	9	L	1715 / 67.5"
AP10-B75 ①	800 x 400	4	U	1972 / 77.6"	5	L	1729 / 68.1"
AP10-B86 ①	800 x 600	1	L	1921 / 75.6"	1	L	1921 / 75.6"

① FOR 481A47001 MUST REPLACE CASTERS WITH Ø100mm CASTERS, PART NUMBER 988C86/988C87. FOR NEW STANDS 481A47002 TO BE USED.

© 2025 Promethean Limited