
TP-3173

AP-FSM-TR for ActivPanel using AP-WALLMNT-2

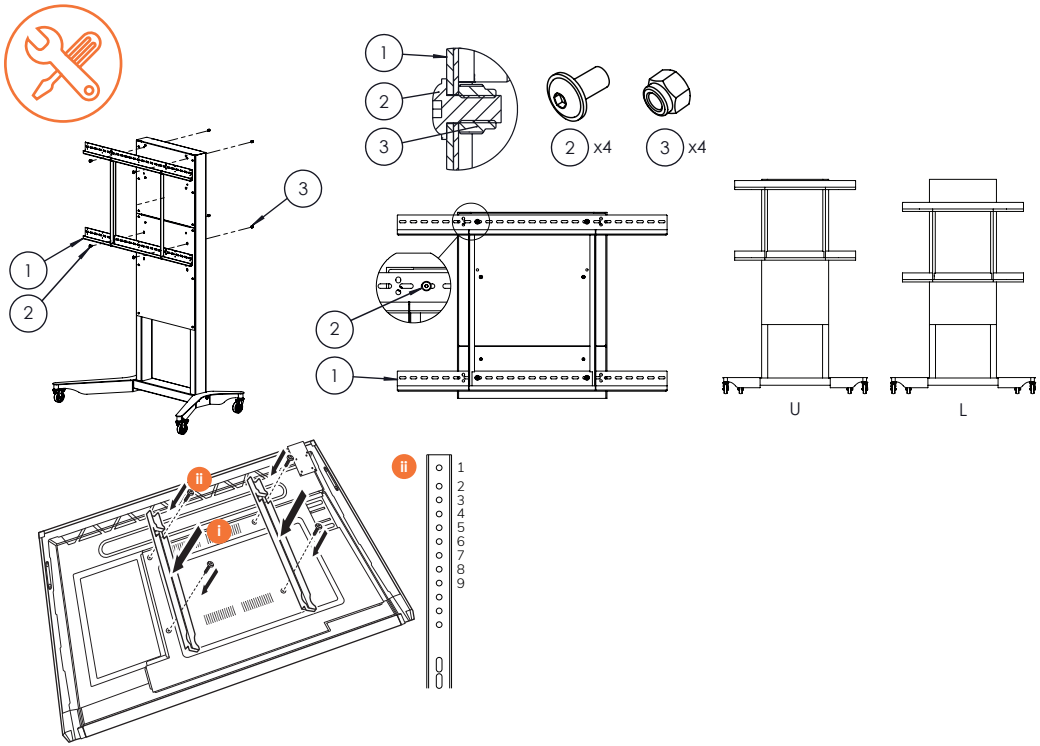

		Recommended maximum height			Lowest system height		
	VESA			mm / ” (±5mm/0.2”)			mm / ” (±5mm/0.2”)
AP9-A65	600 x 400	3	U	1954 / 76.9”	9	L	1636 / 64.4”
AP9-A75	800 x 400	5	U	1970 / 77.6”	9	L	1698 / 66.9”
AP9-A86	800 x 600	1	L	1860 / 73.2”	1	L	1860 / 73.2”
AP9-B65	600 x 400	3	U	1943 / 76.5”	9	L	1625 / 64.0”
AP9-B75	800 x 400	3	U	1927 / 75.9”	9	L	1609 / 63.3”
AP9-B86	800 x 600	1	L	1868 / 73.5”	1	L	1868 / 73.5”
APLX-65	600 x 400	3	U	1938 / 76.3”	9	L	1620 / 63.8”
APLX-75	800 x 400	5	U	1961 / 77.2”	9	L	1689 / 66.5”
APLX-86	800 x 600	1	L	1849 / 72.8”	1	L	1849 / 72.8”
AP10-B55 ①	400 x 400	8	U	1838 / 72.4”	9	L	1635 / 64.4”
AP10-B65 ①	600 x 400	8	U	1912 / 75.3”	9	L	1709 / 67.3”
AP10-B75 ①	800 x 400	8	U	1834 / 72.2”	9	L	1631 / 64.2”

① FOR 481A47001 MUST REPLACE CASTERS WITH Ø100mm CASTERS, PART NUMBER 988C86/988C87. FOR NEW STANDS 481A47002 TO BE USED.

© 2025 Promethean Limited