Prestigio™
SOLUTIONS

COLLABORATION BAR

PVCCU12M601

Quick Start Guide

Version 1.0

EN Contents

General information 5
Operating instructions 5
Troubleshooting 7
Safety guidelines 8

RU Содержание

Общая информация 9
Руководство по эксплуатации 9
Устранение неисправностей 11
Правила техники безопасности 12

©2021 Prestigio Solutions™

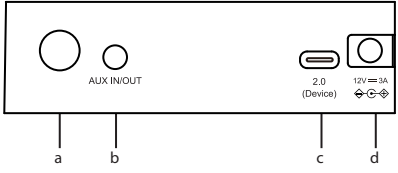





a. EN Multi-function button. **RU** Многофункциональная кнопка
b. EN AUX IN/OUT interface **RU** Интерфейс AUX IN/OUT
c. EN USB 2.0 (Type-C) port **RU** Порт USB 2.0 (Type-C)
d. EN DC IN Port **RU** Порт DC IN
e. EN Camera Lens **RU** Объектив камеры
f. EN Hanging components **RU** Компоненты настенного крепления

©2021 Prestigio Solutions ™

EN General Information

Features	Pixel: 12M. Resolution: UHD. Output Format: MJPG/YUY2/H.264. Field of View: FOV 120°(D). Adjustable Angle: Up and down 15° by manual adjustment. Focus mode: Fixed focus. Focus distance: 2m. Digital zoom: 5x. Sound Channel: 1.0. Output Power: 1×8W. Microphone Quantity: 6. Voice Pickup Range: 0~8m. Power Requirements: 12V DC 2A. Overall Power (Max.): 24W. Standby Power: ≤0.5W. USB Type-C: 1. AUX IN/OUT: 1. DC 2.0: 1. Dimension L×H×D: 462×76×93 mm. Net Weight: 1.03 kg.
Functions	The Collaboration bar integrated with both UHD camera and Hi-Fi speakerphone. It's a grab-n-go product for online meetings.
Package Contents	Collaboration Bar PVCCU12M601, USB Cable, Remote Control, Power Adapter, Wall-mounted Components, Peeping Cover, Quick Start Guide, Warranty card.
Warranty	1 year (service life: 2 years)

Operating instructions

Product function

1. ◯ : Multi function button. Press to turn on or off the microphone.
2. AUX IN/OUT: Used for external audio equipment.
3. USB 2.0: The Collaboration Bar can be connected to a computer through a USB Type-A to Type-C data cable, providing the computer with camera, microphone and speaker.
4. DC IN: Used for 12V power input power supply.

To start using the device, connect the power supply to the camera and to the power outlet. Also connect the device to a computer using a USB cable: USB Type-C is inserted into the device, USB Type-A is inserted into the corresponding connector on the computer. On the computer, select this camera as the default sound and image source (the name of the camera is indicated on the nameplate on the device).

Mounting the Collaboration Bar

1) Placed directly on the desktop.

©2021 Prestigio Solutions ™

2) Wall-mounted: Fix the bracket onto the Wall with screws, then place the Integrated video conference terminal onto the bracket.



Note: The connection of different samples may slightly differ. Please refer to the actual product.

Remote control



a. : Mute Button, press to turn on/off the microphone.

©2021 Prestigio Solutions ™

b. : Press to enable/disable the auto framing function. (After pressing the button, the camera screen will display the status, " " means open, " " means off.)
c. : Direction Button. After zoom+/-, press the direction buttons to move the camera.
d. OK : Confirm Button. Camera image initialization function: Press to restore the camera image to its original state.
e. : Answer the communication.
f. : Hang up communication.
g. : Volume Button, press to adjust the system volume.
h. : Digital Zooming, press to digitally zoom the camera. (Available only when auto framing is disabled). After zooming in, the direction button can move the picture.
i. Presets:
1) When the camera is turned on, can set and switch the presets in settings. (Available only when auto framing is disabled).
2) Press and hold the number button "1/2" for 2 seconds to save the current view as a preset.
3) Each preset contains zooming level, viewing angle information. Up to two presets are supported.
4) Press 1/2 to switch amongst the presets.

Troubleshooting

Problem	Solution
Problem when using the camera with online communication apps	Check for updates and make sure you are using the latest version of your online communication application. Make sure the microphone setting in the Sound Settings and Camera Settings in Video Settings is set to the current Video Device (please refer to the nameplate at the device).
A blank screen appears when launching the online communication application	After making a call, make sure the current camera is selected as the video device (please refer to the nameplate at the device).

©2021 Prestigio Solutions ™

Problem	Solution
Camera microphone does not work with online communication app	Select a sound setting option from the menu of the application you are using. Make sure the current device is selected as the microphone (please refer to the nameplate at the device). Check volume settings. Increase the volume if necessary.

Safety guidelines

Before using and operating this device, please read thoroughly and comply with the following precautions in order to prevent accidents or abnormal operation.

1. DO NOT place the product in dusty and humid environments to prevent internal short circuit.
2. DO NOT place the product near heating devices (such as electrical heater).
3. Operating temperature is 0-40℃, operating humidity is 10%-90%RH. Please use the product accordingly.
4. The product is NOT waterproof. Please keep it dry.
5. The product and accessories may contain some small parts. Please keep them from children to avoid accidental swallowing or danger.
6. Please use the standard power adapter.
7. Please contact technical support for maintenance services. Your device may only be repaired by Prestigio Specialist Service Centers.
8. DO NOT insert any sharp or pointed object into the device.
9. Prevent the device from falls and collisions with other objects, which may cause damages.

NOTE. All information contained herein is subject to change without prior notice to users. Up-to-date information and detailed descriptions of the device, as well as the connection process, certificates, and information about companies that accept quality claims and warranties, can be found in the instructions available for download at prestigio.com/use. All trademarks and brand names are the property of their respective owners. Information about the manufacturer and suppliers can be found on the packaging.

©2021 Prestigio Solutions ™

RU Общая информация

Характеристики	Количество пикселей: 12M. Разрешение камеры: UHD. Формат вывода: MJPG/YUY2/H.264. Угол обзора: FOV 120°(D). Регулировка угла: ручная регулировка вверх/вниз до 15°. Режим фокусировки: Фиксированный фокус. Расстояние фокусировки: 2м. Цифровой зум: 5x. Звуковой канал: 1.0. Выходная мощность динамиков: 1×8W. Количество микрофонов: 6. Диапазон захвата голоса: 0~8м. Требования к питанию: 12V DC 2A. Общая мощность (Макс.): 24W. Мощность в режиме ожидания: ≤0.5W. USB Type-C: 1. AUX IN/OUT: 1. DC 2.0: 1. Размеры Д×В×Г: 462×76×93 мм. Вес нетто: 1.03 кг.
Функции	Collaboration bar интегрирован как с камерой UHD, так и с устройством громкой связи. Это универсальный продукт для онлайн-встреч.
Комплект поставки	Collaboration Bar PVCCU12M601, USB-кабель, пульт дистанционного управления, адаптер питания, компоненты настенного крепления, крышка объектива, краткое руководство пользователя, гарантийный талон.
Гарантия	1 год (срок службы: 2 года)

Руководство по эксплуатации

Работа устройства

1. ◯ : Многофункциональная кнопка. Нажмите, чтобы включить или выключить микрофон.
2. AUX IN/OUT: Используется для подключения внешнего аудиооборудования.
3. USB 2.0: Collaboration Bar может быть подключен к компьютеру с помощью кабеля передачи данных USB Type-A - Type-C, обеспечивая компьютер камерой, микрофоном и динамиком.
4. DC IN: Используется для источника питания 12 В.

Чтобы начать работу с устройством, подключите источник питания к камере и к сети питания. Также соедините устройство с компьютером при помощи USB-кабеля: USB Type-C вставляется в устройство, USB Type-A – в соответствующий разъем компьютера. На компьютере выберите данную камеру как источник звука и изображения по умолчанию (название камеры указано на табличке на корпусе устройства).

©2021 Prestigio Solutions ™

Установка устройства

1) Разместите устройство непосредственно на столе.
2) Настенный монтаж: закрепите кронштейн на стене винтами, затем поместите Collaboration Bar на кронштейн.



Примечание: подключение разных образцов может немного отличаться. Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

Пульт дистанционного управления



©2021 Prestigio Solutions ™

a. : Кнопка отключения звука, нажмите, чтобы включить / выключить микрофон.
b. : Нажмите, чтобы включить / выключить функцию автоматического кадрирования. (После нажатия кнопки на экране камеры отобразится статус, " " означает, что функция включена, " " – функция отключена.)
c. : Кнопка направления. После масштабирования +/- нажимайте кнопки направления для перемещения камеры.
d. OK : Кнопка подтверждения действия. Функция инициализации изображения с камеры: нажмите, чтобы восстановить исходное состояние изображения с камеры.
e. : Ответ на вызов.
f. : Завершение вызова.
g. : Кнопка громкости, нажмите, чтобы отрегулировать громкость системы.
h. : Цифровое масштабирование: нажмите для цифрового масштабирования камеры. (Доступно только при отключенном автоматическом кадрировании). После увеличения с помощью кнопки направления можно перемещать изображение.
i. Предустановки:
   1) Когда камера включена, можно установить и переключить предустановки в настройках. (Доступно только при отключенном автоматическом кадрировании).
   2) Нажмите и удерживайте цифровую кнопку «1/2» в течение 2 секунд, чтобы сохранить текущий вид в качестве предустановки.
   3) Каждая предустановка содержит информацию об уровне масштабирования и угле обзора. Поддерживаются до двух предустановок.
   4) Нажмите 1/2 для переключения между предустановками.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Проблема при использовании камеры с приложениями для онлайн связи	Проверьте наличие обновлений и убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения для онлайн связи, которое вы используете. Убедитесь, что для параметра микрофона в окне Параметры звука и параметра камеры в разделе Параметры видео установлено текущее Видеоустройство (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название).

©2021 Prestigio Solutions ™

Проблема	Решение
При запуске приложения для онлайн связи отображается пустой экран	После совершения вызова убедитесь, что в качестве видеоустройства выбрана текущая камера (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название).
Микрофон камеры не работает с приложением для онлайн связи	Выберите параметр настройки звука в меню используемого приложения. Убедитесь, что в качестве микрофона выбрано текущее устройство (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название). Проверьте настройки громкости. Увеличьте громкость при необходимости.

Правила техники безопасности

Перед использованием и эксплуатацией этого устройства внимательно прочтите и соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы предотвратить несчастные случаи или ненормальную работу.

1. Не размещайте продукт в пыльных и влажных помещениях во избежание внутреннего короткого замыкания.
2. Не подвергайте устройство воздействию каких-либо источников тепла (например, электрического нагревателя).
3. Рабочая температура 0-40 ℃, рабочая влажность 10% -90%. Пожалуйста, используйте продукт в соответствующих условиях.
4. Изделие не является водонепроницаемым. Пожалуйста, держите его в сухом состоянии.
5. Изделие и аксессуары могут содержать мелкие детали. Пожалуйста, храните их в недоступном для детей месте, чтобы избежать случайного проглатывания.
6. Пожалуйста, используйте стандартный адаптер питания.
7. Обратитесь в службу технической поддержки для обслуживания. Ремонт вашего устройства разрешается проводить только в сервисных центрах Prestigio Specialist.
8. Не вставляйте в устройство какие-либо острые предметы.
9. Не роняйте и не ударяйте устройство, чтобы не повредить его.

©2021 Prestigio Solutions ™

ПРИМЕЧАНИЕ. Вся содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальную информацию и подробные описания устройства, а также процесс подключения, сертификаты и информацию о компаниях, которые принимают заявления о качестве и гарантии, можно найти в инструкциях, доступных для загрузки по адресу prestigio.com/use. Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Информацию о производителе и поставщиках можно найти на упаковке.

©2021 Prestigio Solutions ™

www.prestigio.com