

Yealink CP935W-Base Datasheet (JP)

Yealink HDタッチ対応ワイヤレス電話システム



Yealink CP935W-Baseは、小規模から中規模の会議室向けに設計されたHDタッチ対応コードレス電話システムです。DECT無線カバレージが屋内最大50mのYealink W70Bベースステーションと連携することで、CP935Wは安定した良好な信号を提供できます。

Yealink CP935Wは会議室の隠れた存在です。その黒い音響ファブリックはクリアなオーディオを実現し、水・油・汚れに強い特性を持っています。超薄型ボディ、適切なデスクトップフィット、巧妙に隠された配線スロットは、会議室のシンプルなビジネススタイルに完全にマッチします。さらに、内蔵Linuxシステムと使いやすいUIにより、ワンボタンで会議を開始でき、ユーザーの利用率が向上します。

Yealink CP935WはY型デザインを採用し、音声収音用の6つの内蔵マイクを搭載しています。20フィート（6メートル）、360°全方位の音声収音により、ユーザーにクリアで自然な音声会議体験を提供します。

内蔵バッテリーとDECT技術のおかげで、CP935W-Baseはネットワークや電源コンセントの煩わしさから解放され、エレガントなCP935W一台だけで整理された会議テーブルを実現します。また、内蔵の充電式バッテリーにより、最大15時間の通話時間と167時間の待機時間を保証し、充電なしで長時間の使用が可能となり、DECT環境下でCP935Wを完全ワイヤレス化します。

Yealink CP935Wは5者間会議通話をサポートし、異なる場所の参加者が円滑にコミュニケーションできるため、企業のコスト削減に貢献します。また、BluetoothまたはUSBポートを介してCP935WをスマートフォンやPCなどのモバイルデバイスに接続し、SIP・携帯電話・PCを含むハイブリッドUC会議を実現できます。

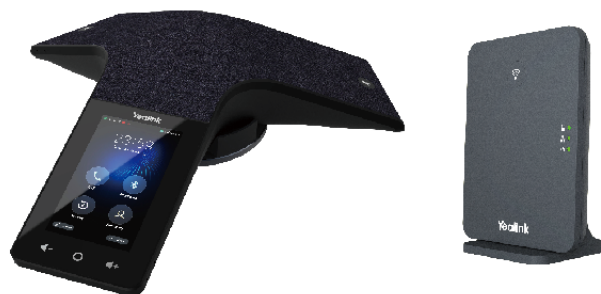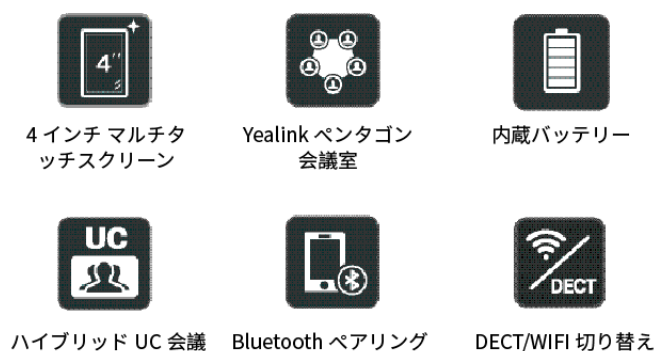

主な特徴と利点

- 4インチ マルチタッチスクリーン（480x800解像度）
- Optima HD音声、フルデュプレックス技術
- Yealinkノイズブルーフ技術
- Bluetooth 4.2内蔵

- Wi-Fi内蔵（2.4GHz/5GHz、802.11a/b/g/n）
- Wi-FiとDECTモード切替（一発切替）
- バッテリー内蔵
- 最大15時間通話時間（理想的な条件下）
- DECTモードで最大167時間待機時間（理想的な条件下）
- 充電時間4時間
- 20フィート（6メートル）、360度マイク收音範囲
- 音声收音用内蔵6マイクアレイ
- 5者間会議通話
- ハイブリッドUC会議

仕様

仕様	説明
オーディオ機能	• 最適なHDオーディオ • Yealinkノイズブリーフ技術 • スマートノイズフィルタリング • 20フィート（6メートル）マイク收音範囲 • 小規模から中規模会議室に適用 • 内蔵6マイクアレイ、360度音声收音 • ラウドスピーカー: - 周波数: 100-20,000 Hz - 音量: 0.5mで最大96 dB • 直径56mm・5Wスピーカー • AEC搭載フルデュプレックススピーカーフォン • エコーキャンセルテール長最大320ms • バックグラウンドノイズ抑制 • コーデック: G722, G722.1C, G726, G.729, G.729A, G723, iLBC, PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), AMR • DTMF: インバンド、アウトバンド（RFC 2833）、SIP INFO • VAD, CNG, PLC, AJB, AGC
電話機能	• 最大10台のハンドセット（CP935Wはハンドセットとして動作） • 最大10SIPアカウント（CP935Wは1SIPアカウントのみ） • ページング、インターコム、ダイヤルプラン

	• 保留、ミュート、DND、通話録音、ホットライン • 5者間会議通話 • 通話切替 • 名前と番号による発信者ID • 匿名通話、匿名通話拒否 • リダイヤル、通話待機、緊急通話、ボイスメール、キーパッドロック • 通話転送、通話転送、通話リターン • 着信音選択/インポート/削除 • 日付時刻手動/自動設定 • 音量調整 • Bluetoothペアリング • シームレスな会議参加 • アクティブスピーカー • SIPプロキシなしの直接IP通話 • 工場出荷時リセット、再起動
ディレクトリ	• 最大1000件のローカル電話帳 • XML/LDAPリモート電話帳 • インテリジェント検索方式 • 電話帳検索/インポート/エクスポート • 通話履歴: 全て/不在/発信/着信/転送 • ブロックリスト
IP-PBX機能	• ビジーランプフィールド (BLF) • マルチキャストページング・インターコム • 匿名通話 • 匿名通話拒否 • ボイスメール • 個別着信音 • 通話ピックアップ
ディスプレイ	• 4インチ 480x800静電容量式タッチスクリーン • 音量キー • ホームボタン
インターフェース	• Wi-Fi内蔵 • Bluetooth 4.2内蔵

	• 1 x USB 2.0 Type-C デバイスポート • 1 x セキュリティスロット
ネットワークとセキュリティ	• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • SNTP/NTP • VLAN (802.1Q/802.1P) • 802.1x, LLDP • STUNクライアント (NAT Traversal) • UDP/TCP/TLS • IP割り当て: 静的/DHCP • アウトバウンドプロキシサーバーバックアップ対応
管理	• 設定: ブラウザ/電話/自動プロビジョニング • FTP/TFTP/HTTP/HTTPSによる大量展開用自動プロビジョニング • PnPによる自動プロビジョニング • Zero-sp-touch、TR-069 • 工場出荷時リセット、再起動 • パッケージトレースエクスポート、システムログ
その他物理的特徴	• 色: ブラック • PSU: 2.2-6 W • バッテリー容量: 7800 mAh • 充電時間: 4時間 - DECTモードで最大167時間待機時間 (理想的な条件下) - 最大15時間通話時間 (理想的な条件下) • 寸法 (幅×奥行×高さ) : 288.6 mm x 285.2 mm x 63.9 mm • 動作湿度: 10-90% • 保管温度: -10~40°C (+14~104°F)
パッケージ特徴	• パッケージ内容: - Yealink CP935W IP会議電話 - 充電クレードル - W70Bベースステーション - ベーススタンド - Yealink電源アダプター2個 - イーサネットケーブル - クイックスタートガイド

	• 数量/CTN: 5台 • 正味重量/CTN: 7.416 kg • 総重量/CTN: 8.420 kg • ギフトボックスサイズ: 355 mm x 349 mm x 108 mm • カートンサイズ: 567 mm x 357 mm x 365 mm
認証	          

[こちらをクリック](#)してYealink公式サイトの商品紹介ページへ移動します。